


ECO-WATT

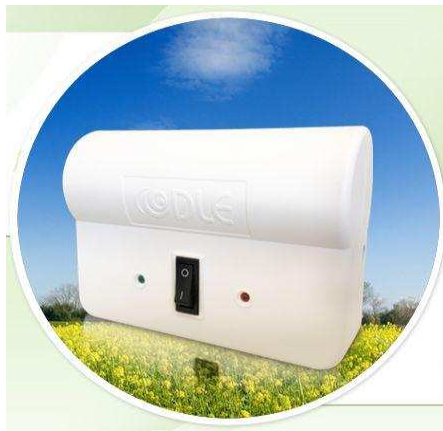

Manuale per l'installazione

1. Verificare che l'interruttore di Eco-Watt sia posto in posizione 0;
2. Posare Eco-Watt nella parte inferiore o superiore del contenitore gruppo di misura, in assenza del contenitore alloggiare nei pressi dello stesso gruppo di misura (vedi doc foto esempi di installazione);
3. Abbassare il sezionatore del gruppo di misura;
4. Pulire lo schermo del gruppo di misura nella parte sinistra all'altezza della spia inferiore, in modo che non restino tracce di polvere o sostanze untuose;
5. Posare sullo schermo perfettamente pulito il feltrino in dotazione, dal lato adesivo, all'altezza della spia inferiore del gruppo di misura, stando attenti a far combaciare il foro posto sul feltrino direttamente sulla spia;
6. Inserire il fotodiodo all'interno del foro posto sul feltrino;
7. Collegare il cavo di Eco-Watt in parallelo ai cavi di ingresso del gruppo di misura tenendo conto dell'inserzione Fase – Neutro;
8. Sollevare il sezionatore del gruppo di misura;
9. Portare l'interruttore di Eco-Watt sulla posizione 1.

Si accenderà la spia di colore rosso, la quale dopo alcuni secondi si spegnerà e si accenderà quella verde; questa attività proseguirà in modo ciclico.

Da questo momento Eco-Watt ha iniziato il suo regolare funzionamento.